

# KR 16 R2010



## Dane techniczne

|                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| Maksymalny zasięg                                            | 2013 mm            |
| Obciążenie znamionowe                                        | 16 kg              |
| Obciążenie dodatkowe znamionowe kolumny / wahacza / ramienia | 0 kg / 0 kg / 0 kg |
| Znamionowe obciążenie całkowite                              | 16 kg              |
| Dokładność powtarzania pozycji (ISO 9283)                    | ± 0,04 mm          |
| Liczba osi                                                   | 6                  |
| Rodzaj montażu                                               | Kąt dowolny        |
| Powierzchnia ustawienia                                      | 430,5 mm x 370 mm  |
| Masa                                                         | ok. 255 kg         |

## Dane osi

### Zakres ruchu

|    |                |
|----|----------------|
| A1 | ±185 °         |
| A2 | -185 ° / 65 °  |
| A3 | -138 ° / 175 ° |
| A4 | ±350 °         |
| A5 | ±130 °         |
| A6 | ±350 °         |

### Prędkość przy obciążeniu znamionowym

|    |         |
|----|---------|
| A1 | 200 °/s |
| A2 | 175 °/s |
| A3 | 190 °/s |
| A4 | 430 °/s |
| A5 | 430 °/s |
| A6 | 630 °/s |

## Warunki eksploatacji

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Temperatura otoczenia podczas eksploatacji | 5 °C do 55 °C (278 K do 328 K) |
|--------------------------------------------|--------------------------------|

## Stopień ochrony

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Rodzaj zabezpieczenia        | IP65 |
| Rodzaj zabezpieczenia łożysk | IP65 |



## Sterownik

Układ sterowania

KR C4





## Programator


Programator

KUKA smartPAD

## Grafika pomieszczenia roboczego

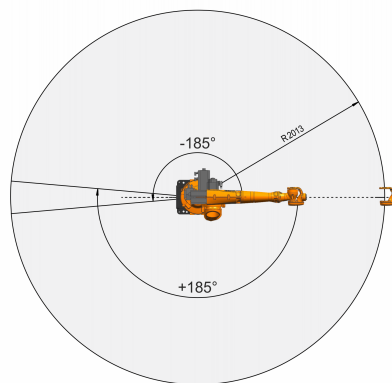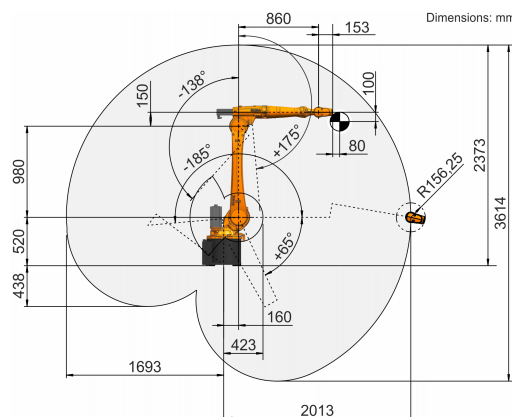

## Kołnierz montażowy

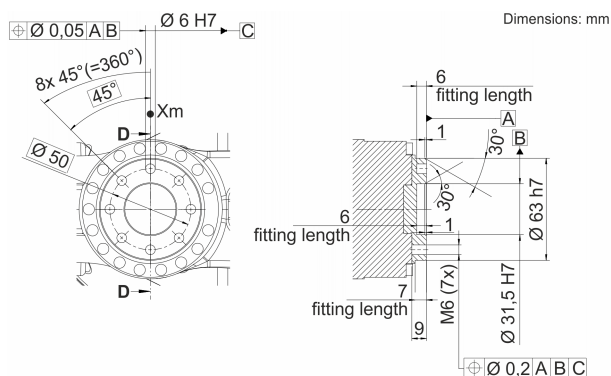

## KUKA Roboter GmbH

Zugspitzstrasse 140, 86165 Augsburg, Niemcy. Tel.: +49 821 797-4000, [www.kuka-robotics.com](http://www.kuka-robotics.com)

Dane na temat jakości i możliwości zastosowania produktów nie stanowią gwarancji właściwości, lecz służą jedynie do celów informacyjnych. O zakresie dostaw i usług decyduje zawarta umowa. Dane techniczne i ilustracje nie są wiążące dla dostaw. Zmiany zastrzeżone.

0000-262-124 / V4.1 / 09.03.2017 / pl

# KUKA